

Прибор

Бета Осигурачи / Преклопни / S КУКИ



Бета Осигурач

| Шифра | Димензии | | | | | | Тежина kg/100kom |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | D1 mm | D2 mm | L1 mm | L2 mm | D3 mm | D4 mm | |
| 27501 | 2 | 10 | 50 | 25 | 2.5 | 9 - 14 | 0.33 |
| 27502 | 3 | 18 | 60 | 28 | 3.5 | 10 - 16 | 1.35 |
| 27503 | 4 | 20 | 60 | 30 | 4.5 | 16 - 20 | 2.84 |
| 27504 | 5 | 24 | 85 | 40 | 6.0 | 20 - 28 | 5.3 |
| 27505 | 6 | 30 | 105 | 50 | 7.0 | 28 - 40 | 10 |
| 27506 | 7 | 30 | 105 | 50 | 8.0 | 28 - 45 | 12.7 |
| 27507 | 8 | 28 | 110 | 55 | 9.0 | 30 - 45 | 17.1 |

Материјал: Челик С45
Завршна обработка: Галванизирано



Бета Осигурач Дупли DIN 11024

| Шифра | Димензии | | | | | | Тежина kg/100kom |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | D1 mm | D2 mm | L1 mm | L2 mm | D3 mm | D4 mm | |
| 27521 | 2 | 10 | 50 | 25 | 2.5 | 8-14 | 0.23 |
| 27522 | 3 | 16 | 62 | 32 | 3.5 | 14-20 | 0.91 |
| 27523 | 4 | 23 | 78 | 44 | 4.5 | 17-24 | 1.67 |
| 27524 | 5 | 26 | 92 | 50 | 5.5 | 18-30 | 3.38 |
| 27525 | 6 | 30 | 120 | 70 | 6.5 | 24-36 | 6.15 |
| 27526 | 7 | 30 | 130 | 72 | 8 | 26-40 | 8.54 |
| 27527 | 8 | 30 | 130 | 76 | 9 | 24-40 | 12.2 |


Материјал: Челик С45
Завршна обработка: Галванизирано



Преклопен Осигурач

| Шифра | Болцна | О прстен | Внатрешна ширина О - прстен | Должина болцна | Тежина kg/100kom |
|-------|--------|----------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| | a | b | c | d | |
| | mm | mm | mm | mm | |
| 27551 | 4.5 | 3.4 | 34 | 42 | 2 |
| 27552 | 6 | 3.4 | 41 | 42 | 2.8 |
| 27553 | 7 | 3.4 | 41 | 42 | 3 |
| 27554 | 8 | 3.4 | 41 | 42 | 3.5 |
| 27555 | 9 | 3.4 | 41 | 42 | 3.8 |
| 27556 | 10 | 3.4 | 41 | 42 | 4.4 |
| 27557 | 11 | 3.4 | 41 | 42 | 4.6 |

Материјал: Мек Челик
Завршна обработка : Електро поцинкувано

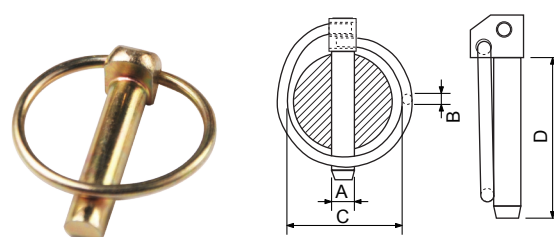

"S" КУКА

| Шифра | Големина mm | D mm | A mm | C mm | Тежина kg/100kom |
|-------|----------------|---------|---------|---------|---------------------|
| 27251 | 3 | 3 | 25 | 3 | 0.37 |
| 27252 | 4 | 4 | 35 | 4.5 | 0.8 |
| 27253 | 5 | 5 | 45 | 6.5 | 1.55 |
| 27254 | 6 | 6 | 55 | 7 | 2.6 |
| 27255 | 7 | 7 | 65 | 8 | 4.34 |
| 27256 | 8 | 8 | 75 | 10 | 6.6 |
| 27257 | 10 | 10 | 105 | 11 | 15.05 |
| 27258 | 12 | 12 | 120 | 13.5 | 21.2 |

Материјал: С15

